

# LP 17 N



## Rummelig platformslift der løfter op til 1000 kg

- Enkelt design.
- Hurtig installation.
- Ekstra bred døråbning, op til 1300 mm.
- Batteridrevet nødsænkning som standard.
- Blød start/stop som standard.
- Lav grubedybde, kun 130 mm.

Den raffinerede LP17 N platformslift kan køre op til en maksimalhøjde på 13 meter med op til seks etagedøre.

LP17 N er særdeles velegnet til transport af tungt og uhåndterbart gods. Designet kan tilpasses den enkelte bygning.


# LP17 N

**LP17 N** er en fleksibel og robust elevator med en løftekapacitet på 1000 kg. Den store platform og kapacitet gør denne elevator ideel til transport af tung last og til at transportere vanskeligt eller uhåndterbart gods til forskellige etager i en bygning.

LP17 N har stor kapacitet, og har samtidig alle platformsliftens fordele, såsom minimal gulvgrube på 130 mm og en reduceret frihøjde over øverste etageniveau. Det er muligt at få en indgang med 1300 mm bredde.

Den store kapacitet og det robuste, men smukke design gør det oplagt, at LP17 N også kan installeres i offentlige bygninger såvel som fabrikker, varehuse og restauranter. Som ved alle elevatorer af denne type er der anvendt "tryk og hold nede"-knapper på platformen, og der findes automatiske ettryks-tilkaldeknapper på hvert repos for nem betjening.

**LP17 N** kan udstyres med automatiske døråbnere samt et stort udvalg af andet tilbehør og valgmuligheder. Den robuste modulopbyggede skakt kan leveres i et stort udvalg af forskellige pulverlakerede RAL-farver eller endda med paneler i sikkerhedsglas. Der kan også monteres brandsikrede døre, hvis det kræves.

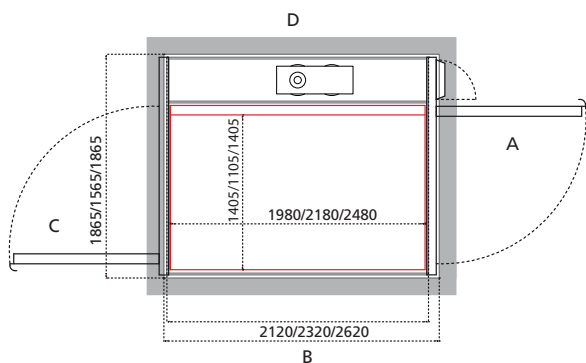

## Tekniske specifikationer, LP17 N

Nominal belastning	1000 kg
Nominal hastighed	0,15 m/sek
Betjeningsknapper	Holdetryk
Løftehøjde	Op til 13 m (maks. 6 niveauer)
Platformdimension	1405 x 1980 mm/1405 x 2480 mm/ 1105 x 2180 mm
Skaktdimension	b = +420 mm x l = +100 mm (l = +120 gennemgang)
Grube	130 mm
Frirum over øverste etage	2300 mm
Maks. skruelængde	4 meter (eller efter kundens ønske)
Kontrolsystem	Mikrocomputerbaseret CANbus-system
Sikkerhed	Batteridrevet nødsænkning (automatisk stop ved nederste niveau)
Strømforsyning	380-400 V, trefaset 50/60 Hz 16 A frekvensomformer *
Motorkraft	4 kW
Certificeret i henhold til maskindirektiv 2006/42/EF	

\* Valgfrit tilvalg til strømforsyning: 3x230 V, trefaset Hz 16 A frekvensomformer (630 kg).

## Design, LP17 N

Skakt	Stålpaneler med finish i hvid RAL 9016 Glaspaneler (standard 575 mm) Hjørneprofiler i aluminium som standard
Dørkonfigurationer	Åbning A, B eller C
Skaktdør	Ståldørforsider lakeret i modehvid RAL 9010 Brand- og gasbestandige døre EI60
Skaktloft	Hvid med 6 LED-spotlys, eget loft som tilvalgsmulighed
Betjeningspanel	Brugervenlige, fremtrædende knapper med blindskrift, nødbelysning, alarmknap og nødstop samt tydelig og læsevenlig tekst
Gulv	Altro ContraX CX2009
Tilvalgsmuligheder	Telefoner, stålulve til hårde miljøer, top profiler, varmeanordning, låsesystemer, albueknapper, udvendig tilkaldeknop, etageviser, infrarød kontrol, automatisk skaktbelysning, sparkeplader på døre, talemiddeler og ankomstklokke. Skakt og dør i alle RAL-farver

## Tekniske specifikationer (mm) - Døre, LP17 N

Tidligere navn	A72 panorama	A73	EI60	EI60 G
Nyt navn	A40	A30	Ingen ændring	Ingen ændring
Indgangsbredde	1000	1300	1000 (standard), 1200*	1000 (standard), 2100
Indgangshøjde	2000 (standard), 2100	2000 (standard), 2100	2000 (standard), 2100	2000 (standard), 2100
Platformsstørrelser	1105 x 2180 mm	1405 x 1980 mm 1405 x 2480 mm	Alle tilgængelige	Alle tilgængelige
Indgangsside	A/C/B	A/C/B	A/C/B	A/C

\* Findes ikke til platformstørrelse 1105 x 2180 mm.

**V. Guldmann A/S**  
Graham Bells Vej 21-23A  
DK-8200 Aarhus N  
Tlf. +45 8741 3100  
Fax +45 8741 3131  
info@guldmann.com  
www.guldmann.dk

**Salgskontor/showroom**  
Digevej 114  
DK-2300 København S  
Tlf. +45 8741 3100  
Fax +45 8741 3131

**Stepless**  
by Guldmann